

Plantemaskine Type MT new
 Transplanter Type MT new
 Pflanzmaschine Typ MT new



EGEDAL TRANSPLANTER TYPE MT NEW

The Egedal transplanter type MT new mounted with gripper type planting wheels. It is mainly intended for the transplanting of forest plants and similar cultures planted in beds. Rubber disc planting wheels can be mounted as an alternative and make the machine very suitable for transplanting of all kinds of vegetables. The machine can be mounted with 3-5 planting units, adjustable row distance (min. 25 cm).

Technical data:

- Number of rows 3-5
- Width 1700 mm
- Length 2800 mm
- Weight MT new 3
 MT new 4
 MT new 5




KING FREDRIK IX'S AWARD
 FOR EXCELLENCE
 IN EXPORT
 1975

Tilkendt Dansk Planteskolesejersforenings
 Guldmødtøj 1971




Egedal
 MASKINFABRIK A/S


Torvegade 39 · DK 7160 Tørring
 Tlf. 75 80 20 22 · Fax 75 80 20 33

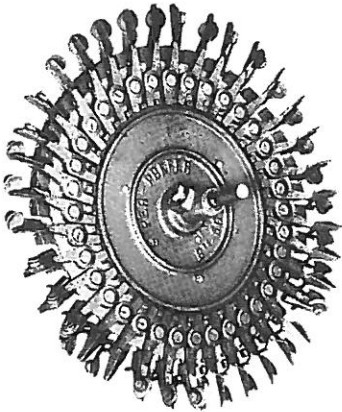


Plantehjul med fjederpåvirkede gribere, for plantning af barrodplanter.
Planting wheel with spring-loaded grippers, for the planting of bare root plants.
Pflanzzrad mit federbelasteten Greifern für Pflanzung von Barwurzel-Pflanzen.

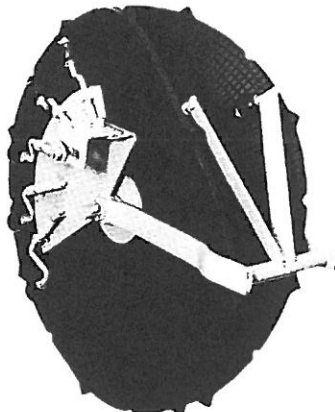

Gummiskiveplantehjul for plantning af såvel barrodplanter som pottede planter.
Rubber disk planting wheel for the planting of both bare root plants and container plants.
Gummscheibenpflanzrad für Pflanzung von sowohl Barwurzel-Pflanzen als auch Topfballen.

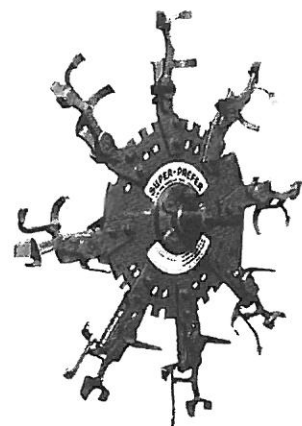

Plantehjul med fjederbelastede gribere for plantning af planter i 4 x 4 og 6 x 6 jordpotter.
Planting wheel with spring-loaded grippers for the planting of 4 x 4 and 6 x 6 cm container plants.
Pflanzzrad mit federbelasteten Greifern für Pflanzung von 4 x 4 und 6 x 6 cm Topfballen.

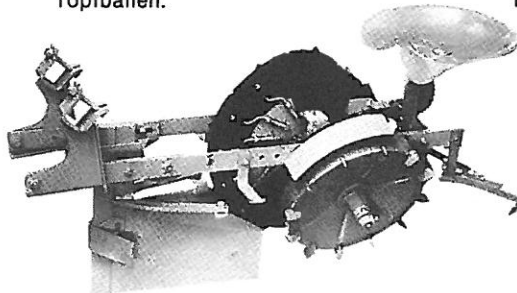

Plantehjulene er alle af samme diameter og monterbare på type M. De er forsynet med forskelligt antal gribere hvis indbyrdes afstand er bestemte for planteafstanden.

Plantehjul m. antal gribere:	Planter på afstand fra:
36	5 cm
24	9 cm
16	13 cm
8	25 cm

Ved benyttelse af plantehjul med 16, 24 og 36 gribere kræver type M en traktor med krybegear, der kan reducere hastigheden ned til minimum ca. 100 m i timen.

Overbygningen på maskinen, der er udført i rørkonstruktion, hvorpå der er fæstnet sejl af et særligt blødt og stærkt materiale (nylonvæv belagt m. PVC) har til formål at beskytte både mandskab og planter.

The planting wheels, which all have the same diameter and can be mounted on the type M, are provided with different numbers of grippers the distance between which decides the planting intervals.

Planting wheel with grippers:	Plants on a dist. from:
36	5 cm
24	9 cm
16	13 cm
8	25 cm

When planting wheels with 16, 24 and 36 grippers are used, typ M requires a tractor with reduction gear, which can reduce the speed to a minimum of 100 m an hour.

The all weather cab is of tubular construction covered with a nylon reinforced PVC canopy.

Die Pflanzräder die alle von demselben Durchmesser und zur Montierung auf Typ M sind, sind mit einer verschiedenen Anzahl Greifern versehen, deren gegenseitiger Abstand für den Pflanzabstand bestimmend ist.

Pflanzzrad mit greifern	Pflanzt auf einem Abst. von:
36	5 cm
24	9 cm
16	13 cm
8	25 cm

Wenn Pflanzräder mit 16, 24 und 36 Greifern benutzt werden, fordert der Typ M einen Trecker mit Kriechgang, der die Geschwindigkeit bis zu 100 m pro Stunde reduzieren kann.

Das Verdeck der Maschine, das in schwerer Rohrkonstruktion ausgeführt ist, und worauf ein Segel von einem besonders weichen und starken Material (Nylongewebe mit PVC belegt) gespannt ist, hat den Zweck, sowohl Mannschaft als Pflanzen zu schützen.